MV-VCC...

Telecamere stagne per veicoli

Descrizione prodotto

Le telecamere per veicoli DSE sono progettate per il montaggio a bordo di mezzi come auto, van, camper e mezzi pubblici o pesanti. Sono munite di connettore tipo Aviation a 4 pin per poter essere collegate direttamente a monitor e MDVR con i cavi appositi.

Contenitore stagno in alluminio

Le telecamere per veicoli DSE sono racchiuse in un contenitore in metallo anticorrosione che le protegge dagli urti e dall'acqua. Puoi installarle sia all'interno che all'esterno del mezzo.

Montaggio

Le telecamere sono disponibili in diversi modelli da scegliere a seconda di dove si desidera installare la telecamera e della direzione di ripresa. Nei modelli da incasso è fornita l'utensile per il trapano per la realizzazione del foro di montaggio.

Segnale video

Queste telecamere per veicoli producono un segnale video analogico AHD a 2MP (1080P). Per potere ricevere questi segnali occorre un DVR o un monitor compatibile con lo standard AHD e che supporti la risoluzione 1080P.
A differenza delle normali telecamere per sorveglianza questi modelli utilizzano obiettivi ultra grandangolari per garantire il massimo grandangolo possibile riducendo al minimo le zone cieche prive di visibilità. L'obiettivo non è sostituibile.
Alcuni modelli sono dotati di led per la visione in notturna.
Alcuni modelli supportano anche il segnale video analogico CVBS, che può essere utile se devi collegare dispositivi che non supportano il segnale AHD in alta risoluzione. In questi modelli è presente un cavetto a loop vicino al connettore che puoi tagliare per commutare il segnale in CVBS.


Alimentazione

Le telecamere per veicoli si alimentano normalmente a 12VDC, fornito dalla batteria del veicolo.
In questi modelli con connettore aviation l'alimentazione viene fornita dal monitor o dal MDVR a cui vengono collegate.

Cablaggio con connettore aviation

Le telecamere per veicoli si collegano direttamente a un monitor oppure a un MDVR (videoregistratore per veicoli).
Sul retro della telecamera fuoriesce un cavo di circa 50 cm che termina con un connettore a 4 pin di tipo Aviation femmina.
Questo connettore è il più utilizzato nei sistemi veicolari perché conduce Video, Audio (se la telecamera ne dispone) e Alimentazione +/- e fornisce una connessione molto resistente alle vibrazioni e all'umidità.
Le telecamere montano il connettore femmina illustrato di seguito.



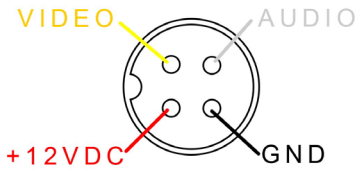

Nei monitor e negli MDVR per veicoli trovi il connettore maschio, per cui potresti collegare direttamente la telecamera al dispositivo. Più frequentemente interporrai fra telecamera e dispositivo di gestione un cavo aviation di opportuna lunghezza che porta il connettore maschio da una lato e femmina dall'altro. Trovi nel nostro catalogo cavi aviation già pronti di diverse lunghezze



Cablaggio con connettori RCA

In alcune situazioni puoi avere l'esigenza di usare connettori RCA invece del classico aviation. Può convenire, ad esempio, se devi passare il cavo in spazi angusti e preferisci un connettore montabile dopo aver fatto passare il cavo invece di un connettore già montato come l'aviation.
Se hai questa necessità puoi convertire il connettore aviation della telecamera in RCA con il nostro adattatore MV-AVTRCA-F che converte il connettore aviation 4 pin in 1 RCA maschio per il video e 1 spinotto 5.5 mm per alimentazione DC.



Linee guida e Linee di parcheggio

Questi modelli AHD non consentono di ribaltare l'immagine per la retrovisione, né di sovrapporre linee guida per il parcheggio.
Se ti servono queste funzioni, tutti i nostri monitor AHD dispongono di queste opzioni.

Commutazione AHD/CVBS

Alcuni modelli di telecamere in AHD supportano anche il normale video CVBS. Questi modelli dispongono di un cavetto bianco per la commutazione, posto vicino al connettore. Devi portare la telecamera in CVBS se desideri poterla collegare a un monitor che non gestisce segnale AHD. Puoi commutare il segnale video da AHD in CVBS tagliando il **cavetto esterno di commutazione** posto vicino ai connettori. Occorre prestare attenzione nell'effettuare questa scelta in quanto la modifica non è reversibile se non risaldando il cavetto. Effettuare la commutazione con la telecamera senza alimentazione.



Audio

Le telecamere stagne, per motivi di protezione, non hanno un microfono a bordo.

CE